


ACTIVE.T MAAKT MEDEWERKERS BEWEEGLIJK.

FLYBY-PANEEL MET STOFFEN BEKLEDING

140 mm in hoogte verstelbaar
in de stofgroepen 20, 82, 91 en 92.

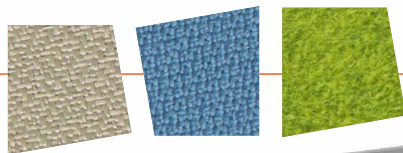

**OMHOOG/OMLAAG-
BEDIENINGSPANEEL**
voor een snelle instelling
met twee toetsen
van 640 – 1250 mm.

KABELSLURF

voor verticale elektrificatie


BLAD

25 mm van kunststof;
vastgeschroefd aan
de zijframe-elementen.

FRAME
in de kleuren wit,
aluminium-
kleurig of zwart.

AFWERKINGEN

Blad verkrijgbaar in
kunststof uni en decor



ACTIVE.T INFOKAART



Standaard bereid:

Ondersteuning voor optimaal gebruik van bureaufuncties (schakelen tussen staan en zitten).

Gewoon de **SMART Connector** aansluiten en het programma "LIVE.STAND" eenmaal op het bureaublad installeren. (Microsoft Windows 10 wordt aanbevolen als besturingssysteem)



SMART Connector



	Losse tafel	Dubbel werkblad
Motorische hoogteverstelling	640 - 1250 mm	640 - 1250 mm
Blad 25 mm	Breedtes 1200 - 2000 mm Dieptes 700 - 1000 mm	Breedtes 1200 - 1800 mm Dieptes 1480 - 1000 mm
Bladuitsparingen (optie)	1 - 3 uitsparingen	-
Kabelgootaan beide zijden in/uitklapbaar	Hoogte 100 mm	centrale kabelgoot
Zijpaneel	links, rechts, aan beide zijden	links, rechts, aan beide zijden
Achterschot	<input type="checkbox"/>	-
Paneel met stoffen bekleding	Hoogte 430 mm, opbouwhoogte 450 mm	Hoogte 800 mm, opbouwhoogte 510 mm
Flyby-paneel met stoffen bekleding	Hoogte 805 mm, opbouwhoogte 450 mm	-
Toebehoren		
verticale kabelgeleiding	Kabelsturf 40-delig	Kabelsturf 30- en 40-delig
Kabelklemmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC-houder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrische aansluitingen		
Contactdooselementen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Basisuitvoering □ Optie



1



2

1 | ZIJPANEEL VOOR LOSSE TAFEL

Zijpaneel (metaal) met hoogteverstelling 10 mm in de desbetreffende tafeldiepte optioneel aan één of aan beide zijden leverbaar. Zonder kabeldoorvoer.

2 | ZIJPANEEL VOOR WERKBLADSYSTEEM

Zijpaneel (metaal) met hoogteverstelling 10 mm in de desbetreffende tafeldiepte optioneel aan één of aan beide zijden leverbaar. Zonder kabeldoorvoer.

Afmetingen (H x B): 537 mm x 85 mm.

3 | TAFELPANEEL
Met stof beklede tafelpanelen worden aan de achterkant van het blad bevestigd met een klemadapter.

4 | FLYBY-PANEEL
Flyby-panelen zijn 140 mm in hoogte verstelbaar.



3



4



5



6

5 | WERKBLADSYSTEEM

Leverbaar in de breedtes 1200, 1400, 1600 en 1800 mm en in de dieptes 1480, 1680 en 1880 mm. De basisinstelling is voorzien van een omhoog/omlaag-bedieningspaneel.

6 | BLAD

25 mm blad van kunststof vastgeschroefd aan de zijframe-elementen. Adapteruitsparingen voor de kabeldoorvoer kunnen optioneel worden gekozen.